（盖计量认证印章）
182312050048

单位登记号：	510108000756
项目编号：	SCLKYHBKJYXGS2070-0001

四川蓝科源环保科技有限公司

检　测　报　告

蓝科源检（2021）第 0883 号

项目名称：成都吉鑫来无害化处置有限责任公司

12 月份委托检测

委托单位：成都吉鑫来无害化处置有限责任公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021 年 12 月 30 日

（盖章）

检 测 报 告 说 明

1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无 CMA 章无效，报告无骑缝盖章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不作评价；委托由我方采样的检测，仅对该批次样品负责。

5、若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

7、未经公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

8、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

9、微生物不复检。

机构通讯资料：

单　　位：四川蓝科源环保科技有限公司

单位地址：四川省成都市成华区龙潭总部新城成宏路 68 号 3 幢 2 单元 13 层 01 号、02

邮政编码：610052

电话（传真）：028-83997579

E-mail：605377176@qq.com

1、检测基本情况

受成都吉鑫来无害化处置有限责任公司委托，四川蓝科源环保科技有限公司于2021年12月9日对位于崇州市江源镇石鱼村20组的成都吉鑫来无害化处置有限责任公司的无组织废气、有组织废气进行了现场检测，并于12月9日至12月13日进行了实验分析测试。

2、检测内容

2.1 检测点位

详细检测点位信息见表2-1、表2-2。

表2-1 无组织废气检测点位信息及频次

测点编号	检测点位	测点经度	测点纬度	样品性质	检测频次	检测天数
1#	项目厂界北侧	103°47′24″	30°36′38″	无组织废气	1天3次	1天
2#	项目厂界西侧	103°47′22″	30°36′46″	无组织废气	1天3次	1天
3#	项目厂界南侧	103°47′25″	30°36′45″	无组织废气	1天3次	1天
4#	项目厂界东侧	103°47′28″	30°36′47″	无组织废气	1天3次	1天

表2-2 有组织废气检测点位信息及频次

测点编号	检测点位	样品性质	净化设备	排气筒高度（m）	检测频次	检测天数
1#	锅炉废气排放口1	有组织废气	/	15	1天3次	1天
2#	废气排放口2	有组织废气	高压电离氧化分解一体塔	25	1天3次	1天

2.2 检测项目

2.2.1 无组织废气：臭气浓度，共1项。

2.2.2 有组织废气（1#）：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度，共4项。

2.2.3 有组织废气（2#）：臭气浓度，共1项。

3、检测分析方法

检测项目的检测方法等见表3-1、表3-2。

表3-1 无组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及方法检出限

检测项目	检测方法	方法来源	仪器型号及编号	方法检出限
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	/	/
样品采样	大气污染物无组织排放监测技术导则 恶臭污染环境监测技术规范	HJ/T 55-2000 HJ 905-2017	崂应2083型大容量真空箱气体采样仪（LKY-256） DYM3-1高原空盒气压表（LKY-289） PLC-16025便携式风速风向仪（LKY-207）	/

表 3-2 有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及方法检出限

检测项目	检测方法	方法来源	仪器型号及编号	方法检出限
颗粒物	重量法	HJ 836-2017	MS105DU 分析天平（LKY-047）	1.0 mg/m³
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	崂应 3012H-D 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪（LKY-070）	3 mg/m³
二氧化硫	定电位电解法	HJ 57-2017		3 mg/m³
烟气黑度	测烟望远镜法	空气和废气监测分析方法（第四版增补版）	数码测烟望远镜（LKY-058）	/
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	/	/
样品采样	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	崂应 3012H-D 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪（LKY-070）	/
			崂应 1062B 型阻容法烟气含湿量多功能检测器（LKY-273）	
			崂应 2083 型大容量真空箱气体采样仪（LKY-256）	
			DYM3-1 高原空盒气压表（LKY-289）	

4、检测结果评价标准

检测结果评价标准见表 4-1、表 4-2、表 4-3。

表 4-1 无组织废气检测结果评价标准

评价标准	标准来源	污染物	二级标准（新扩改建）
恶臭污染物排放标准	GB 14554-93	臭气浓度	20（无量纲）

表 4-2 有组织废气检测结果评价标准（一）

评价标准	标准号	污染物项目	限值（高污染燃料禁燃区外）燃气锅炉（mg/m³）	污染物排放监控位置
成都市锅炉大气污染物排放标准	DB 51/2672-2020	颗粒物	20	烟囱或烟道
		氮氧化物	150	
		二氧化硫	50	
		烟气黑度（格林曼黑度，级）	≤1	烟囱排放口

表 4-3 有组织废气检测结果评价标准（二）

评价标准	标准来源	污染物项目	标准值（无量纲）
			25m
恶臭污染物排放标准	GB 14554-93	臭气浓度	6000

5、检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1、表 5-2、表 5-3、表 5-4、表 5-5。

表 5-1 现场检测气象条件

采样日期	天气状况	气象项目	单位	1# 项目厂界北侧	2# 项目厂界西侧	3# 项目厂界南侧	4# 项目厂界东侧
2021.12.09	阴	气温	℃	11.4~12.5	11.4~12.5	11.4~12.5	11.4~12.5
		气压	kPa	95.7~96.0	95.7~96.0	95.7~96.0	95.7~96.0
		风速	m/s	1.0~1.3	1.0~1.3	1.0~1.3	1.0~1.3
		风向	/	北风	北风	北风	北风

表 5-2 无组织废气检测结果及评价

检测点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果			最大值	标准限值	结果评价
				第一次	第二次	第三次			
1# 项目厂界北侧	2021.12.09	臭气浓度	无量纲	＜10	＜10	＜10	＜10	20	达标
2# 项目厂界西侧	2021.12.09	臭气浓度	无量纲	＜10	＜10	＜10	＜10	20	达标
3# 项目厂界南侧	2021.12.09	臭气浓度	无量纲	＜10	＜10	＜10	＜10	20	达标
4# 项目厂界东侧	2021.12.09	臭气浓度	无量纲	＜10	＜10	＜10	＜10	20	达标

分析评价：本次检测结果表明，本项目无组织废气检测项目：臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中新扩改建二级标准限值要求。

表 5-3 有组织废气检测结果及评价（一）

检测点位	采样日期	检测项目	样品编号	含氧量（%）	标干流量 (m^3/h)	实测浓度 (mg/m^3)	排放浓度 (mg/m^3)	排放速率 (kg/h)	标准限值 浓度 (mg/m^3)	结果评价
1# 锅炉废气排放口 1	2021.12.09	颗粒物	第一次	3.9	3815	2.4	2.5	0.009	20	达标
			第二次	3.9	4049	2.2	2.3	0.009		
			第三次	4.0	4461	2.3	2.4	0.010		
			平均值	3.9	4108	2.3	2.4	0.009		
		氮氧化物	第一次	3.9	3815	123	126	0.482	150	达标
			第二次	3.9	4049	127	130	0.514		
			第三次	4.0	4461	129	133	0.575		
			平均值	3.9	4108	126	130	0.524		

表 5-3 有组织废气检测结果及评价（一）（续）

检测点位	采样日期	检测项目	样品编号	含氧量（%）	标干流量（m^3/h）	实测浓度（mg/m^3）	排放浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	标准限值 浓度（mg/m^3）	结果评价
1# 锅炉废气排放口 1	2021.12.09	二氧化硫	第一次	3.9	3815	3	3	0.012	50	达标
			第二次	3.9	4049	3	3	0.012		
			第三次	4.0	4461	4	4	0.018		
			平均值	3.9	4108	3	3	0.014		

分析评价：本次检测结果表明，本项目 1# 锅炉废气排放口 1 检测项目：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB 51/2672-2020）表 1 中高污染燃料禁燃区外燃气锅炉排放限值要求。

表 5-4 有组织废气检测结果及评价（二）

检测点位	检测日期	检测项目	单位	检测结果	标准限值	结果评价
1# 锅炉废气排放口 1	2021.12.09	烟气黑度	级	<1	≤1	达标
				<1	≤1	达标
				<1	≤1	达标


分析评价：本次检测结果表明，本项目 1# 锅炉废气排放口 1 检测项目：烟气黑度检测结果符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB 51/2672-2020）表 1 中高污染燃料禁燃区外燃气锅炉排放限值要求。

表 5-5 有组织废气检测结果及评价（三）

检测点位	采样日期	检测项目	样品编号	标干流量(m^3/h)	检测结果（无量纲）	标准值（无量纲）	结果评价
2# 废气排放口 2	2021.12.09	臭气浓度	第一次	31936	416	6000	达标
			第二次	31883	549		
			第三次	28838	416		
			最大值	/	549		

分析评价：本次检测结果表明，本项目 2# 废气排放口 2 检测项目：臭气浓度检测结果最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中排放标准值要求。

7、附图：检测布点图

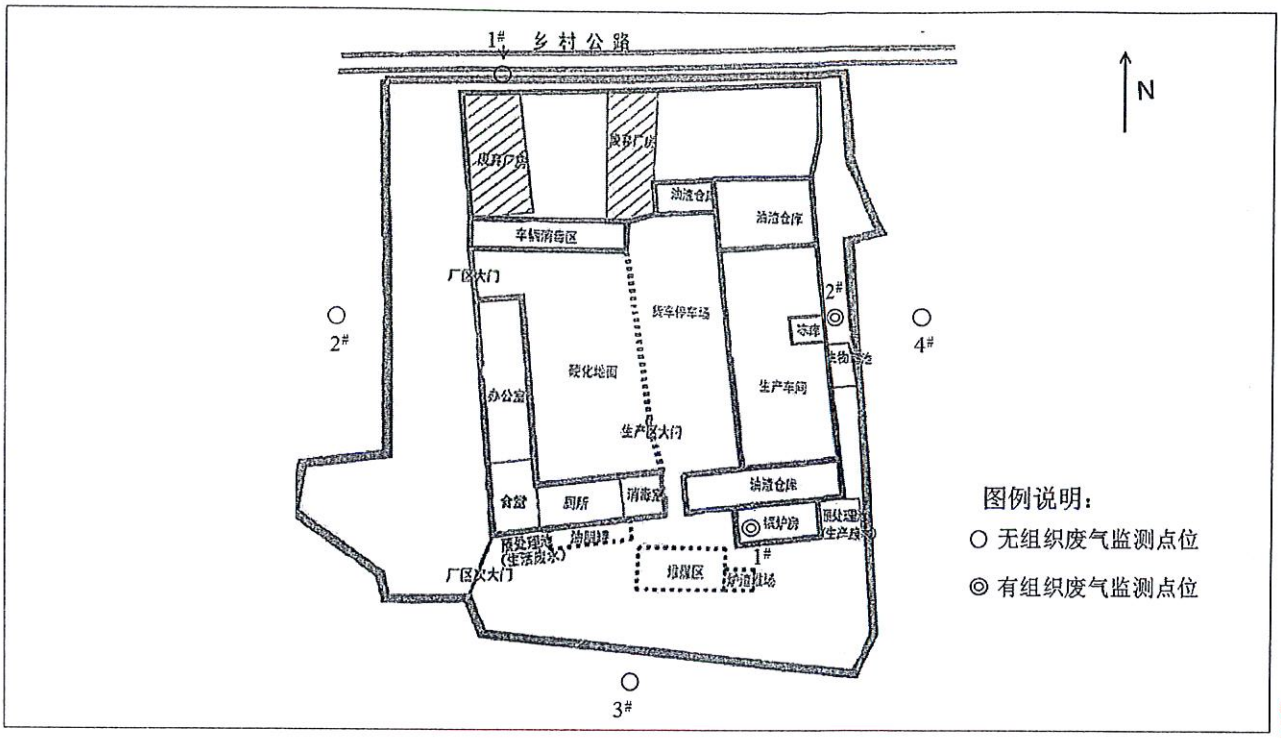

报告结束

编制：陈婵；审核：陈婷；签发：；

日期：2021年12月30日；日期：2021年12月30日；日期：2021年12月30日；